SCARPATI

ENVASADORA VACÍO BRO-EVM 40 G

BROTHER




- Doble barra de sellado
- Panel de control frontal integrado
- Manómetro analógico de vacío
- Barras de sellado desmontables
- Tapa transparente
- Bomba de vacío de 20 m3/h

CARACTERÍSTICAS

BROEVM40G

>Envasadora Vacío Brother Bro-evm 40 g

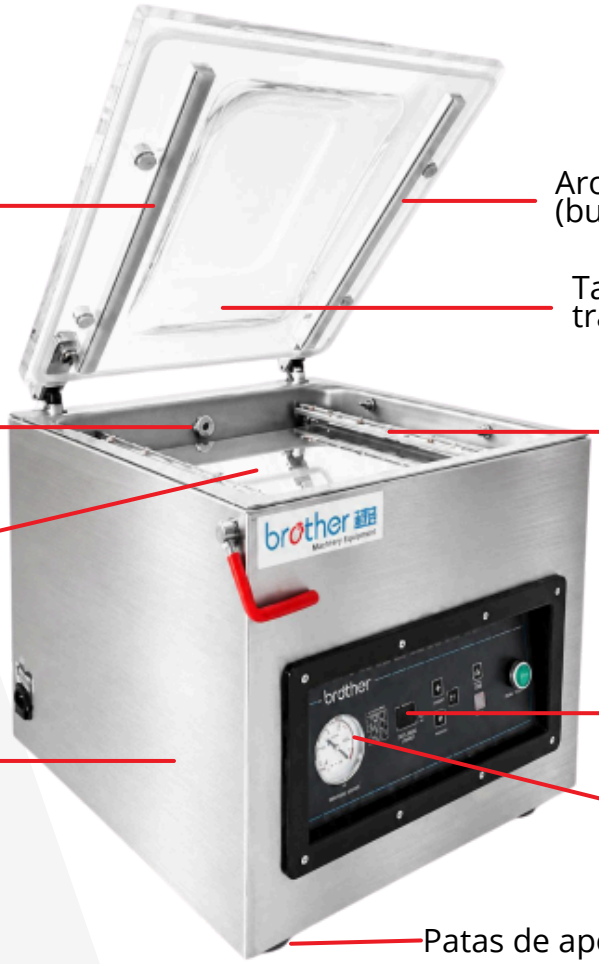

Tira de silicona de grado alimenticio

Aro de sellado (burlete)

Tapa de vidrio acrílico transparente

Protector del orificio de aspiración

Barra de sellado

Cámara de vacío de acero inoxidable

Panel de control

Cuerpo de acero inox.


Manómetro analógico de vacío

Patas de apoyo

CARACTERÍSTICAS

BROEVM40G



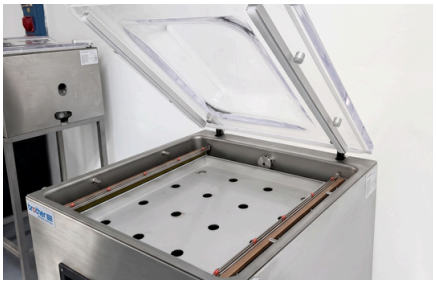



- **Rendimiento y productividad:** Doble cámara de vacío para trabajar de forma alternada, duplicando la productividad. Bomba de vacío de 20 m^3/h con alta capacidad de aspiración y rendimiento estable.
- **Envasado en atmósfera modificada:** Sistema de inyección de gas inerte para reemplazar el aire por una atmósfera protectora, prolongando la vida útil y preservando las propiedades del producto.
- **Control y ajuste:** Panel frontal con pantalla digital y manómetro analógico para monitorear y ajustar presión, tiempo de vacío y temperatura de sellado en tiempo real. Incluye botón de parada de emergencia.
- **Duración y eficiencia del sellado:** Sellado hermético, uniforme y de alta resistencia que garantiza mayor seguridad, conservación y vida útil del producto.
- **Construcción y mantenimiento:** Tapa de alta resistencia con amortiguador hidraulico para operación segura y sin esfuerzo. Barras de sellado desmontables sin cables para limpieza y reemplazo rápido.



CARACTERÍSTICAS

BROEVM40G

- **Visor de aceite:** Permite controlar fácilmente el nivel de aceite de la bomba, facilitando el mantenimiento preventivo.
- **Filtro integrado:** Filtra el aceite y los gases de escape, evitando la contaminación del entorno y protegiendo los componentes de la bomba.
- **Motor monofásico:** Proporciona un funcionamiento estable, compatible con instalaciones eléctricas estándar.
- **Barras de sellado desmontables (sin cables):** permiten una extracción rápida y sencilla, facilitando las tareas de limpieza, mantenimiento y reemplazo.

SERVICIO POST-VENTA

WhatsApp +54 9 11 6975-0022


- Disponemos de repuestos originales e insumos para el mantenimiento de la envasadora, garantizando un funcionamiento garantizado y una mayor vida útil del equipo.



FICHA TÉCNICA

BROEVM40G

> DISPOSICIÓN DE LAS BARRAS Y DIMENSIONES DE LA CÁMARA

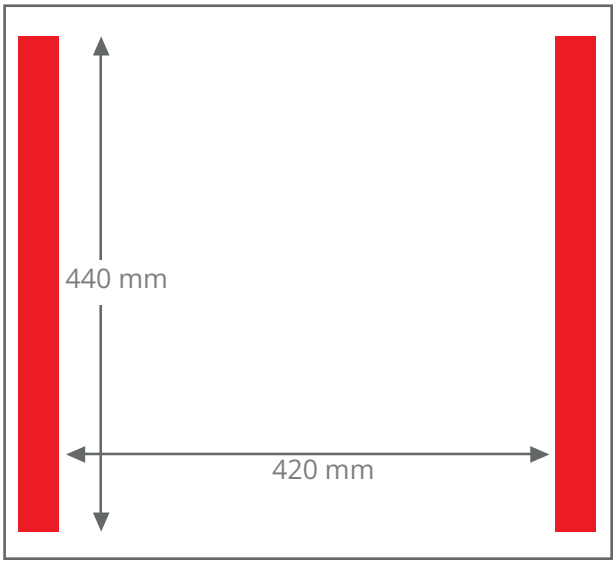

Voltaje / Frecuencia	220 - 240 V / 50 Hz
Potencia del motor	900 W
Bomba de vacío	1 x 20 m3/h
Barra de sellado	Doble
Longitud de sellado	400 mm
Ancho de sellado	10 mm
Temp. ambiente de funcionamiento	+5 °C a +30 °C
Inyección de gas	SI
Cámara de vacío	400 x 402 x 120 mm
Dimensiones del equipo	480 x 535 x 545 mm
Peso	80 Kg
Tiempo de ciclo	10 a 25 segundos
Cantidad de configuración	10 programas

Las imágenes publicitarias son solo de referencia, prevalece el producto real.
La empresa se reserva el derecho de cambiar las especificaciones sin previo aviso.