SCARPATI

# ENVASADORA VACÍO BRO-EVM 40 G

## BROTHER




- Doble barra de sellado
- Panel de control frontal integrado
- Manómetro analógico de vacío
- Barras de sellado desmontables
- Tapa transparente
- Bomba de vacío de 20 m3/h

# CARACTERÍSTICAS

BROEVM40G


Envasadora Al Vacío Doble Cámara 380V Brother Con Gas 60cm Selladora Profesional Monofásica



# CARACTERÍSTICAS

BROEVM40G



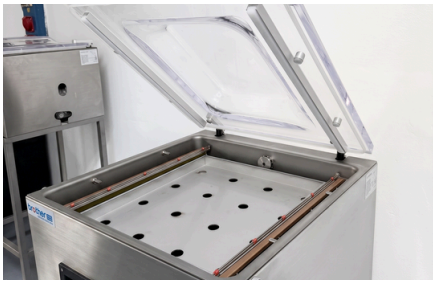



- Rendimiento y productividad: Doble cámara de vacío para trabajar de forma alternada, duplicando la productividad. Bomba de vacío de 20 $m^3$/h con alta capacidad de aspiración y rendimiento estable.
- Envasado en atmósfera modificada: Sistema de inyección de gas inerte para reemplazar el aire por una atmósfera protectora, prolongando la vida útil y preservando las propiedades del producto.
- Control y ajuste: Panel frontal con pantalla digital y manómetro analógico para monitorear y ajustar presión, tiempo de vacío y temperatura de sellado en tiempo real. Incluye botón de parada de emergencia.
- Duración y eficiencia del sellado: Sellado hermético, uniforme y de alta resistencia que garantiza mayor seguridad, conservación y vida útil del producto.
- Construcción y mantenimiento: Tapa de alta resistencia con amortiguador hidraulico para operación segura y sin esfuerzo. Barras de sellado desmontables sin cables para limpieza y reemplazo rápido.



# CARACTERÍSTICAS

BROEVM40G

- **Visor de aceite:** Permite controlar fácilmente el nivel de aceite de la bomba, facilitando el mantenimiento preventivo.
- **Filtro integrado:** Filtra el aceite y los gases de escape, evitando la contaminación del entorno y protegiendo los componentes de la bomba.
- **Motor monofásico:** Proporciona un funcionamiento estable, compatible con instalaciones eléctricas estándar.
- **Barras de sellado desmontables (sin cables):** permiten una extracción rápida y sencilla, facilitando las tareas de limpieza, mantenimiento y reemplazo.

# SERVICIO POST-VENTA

**WhatsApp +54 9 11 6975-0022**


Disponemos de repuestos originales e insumos para el mantenimiento de la envasadora, garantizando un funcionamiento garantizado y una mayor vida útil del equipo.



# FICHA TÉCNICA

BROEVM40G

## ⩥ DISPOSICIÓN DE LAS BARRAS Y DIMENSIONES DE LA CÁMARA

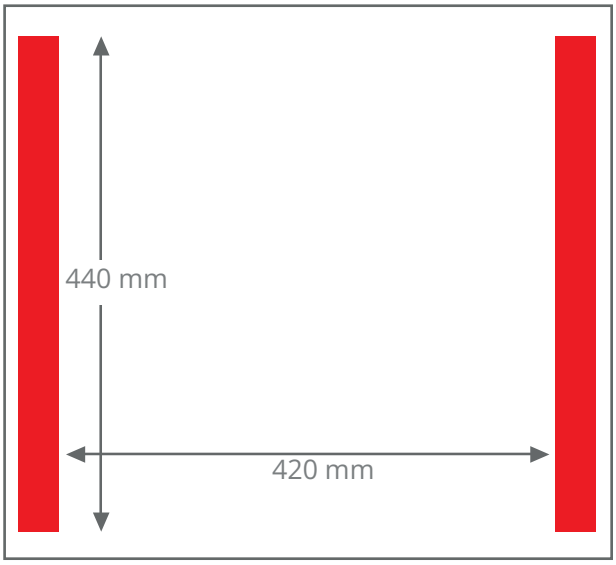


| | |
|---|---|
| Voltaje / Frecuencia | **220 - 240 V / 50 Hz** |
| Potencia del motor | **900 W** |
| Bomba de vacío | **1 x 20 m3/h** |
| Barra de sellado | **Doble** |
| Longitud de sellado | **400 mm** |
| Ancho de sellado | **10 mm** |
| Temp. ambiente de funcionamiento | **+5 °C a +30 °C** |
| Inyección de gas | **SI** |
| Cámara de vacío | **400 x 402 x 120 mm** |
| Dimensiones del equipo | **480 x 535 x 545 mm** |
| Peso | **80 Kg** |
| Tiempo de ciclo | **10 a 25 segundos** |
| Cantidad de configuración | **10 programas** |

Las imágenes publicitarias son solo de referencia, prevalece el producto real.
La empresa se reserva el derecho de cambiar las especificaciones sin previo aviso.