ENVASADORA AL VACÍO BROEVP60G

BROTHER



- Doble barra de sellado
- Panel de control frontal integrado
- Manómetro analógico de vacío
- Barras de sellado desmontables
- Tapa transparente
- Bomba de vacío de 40 m3/h
- Inyección de gas inerte

CARACTERÍSTICAS

BROEVP60G

>Envasadora Vacío Brother Bro-evm 60 g



Aro de sellado (burlete)

Tira de silicona de grado alimenticio

Tapa de vidrio acrílico transparente

Protector del orificio de aspiración

Picos de inyección de gas

Cámara de vacío de acero inoxidable 304

Barra de sellado

Cuerpo de acero inox. 304

Ruedas


Panel de control

Manómetro analógico de vacío

CARACTERÍSTICAS

BROEVP60G



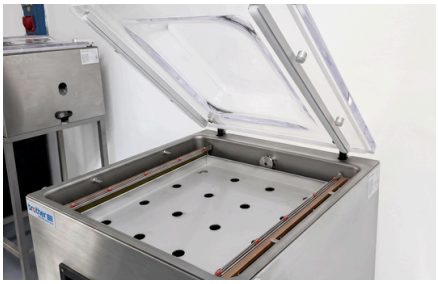



- **Rendimiento y productividad:** Doble cámara de vacío para trabajar de forma alternada, duplicando la productividad. Bomba de vacío de 100 / 160 m^3/h con alta capacidad de aspiración y rendimiento estable.
- **Envasado en atmósfera modificada:** Sistema de inyección de gas inerte para reemplazar el aire por una atmósfera protectora, prolongando la vida útil y preservando las propiedades del producto.
- **Control y ajuste:** Panel frontal con pantalla digital y manómetro analógico para monitorear y ajustar presión, tiempo de vacío y temperatura de sellado en tiempo real. Incluye botón de parada de emergencia.
- **Duración y eficiencia del sellado:** Sellado hermético, uniforme y de alta resistencia que garantiza mayor seguridad, conservación y vida útil del producto.
- **Construcción y mantenimiento:** Tapa de alta resistencia con amortiguador hidraulico para operación segura y sin esfuerzo. Barras de sellado desmontables sin cables para limpieza y reemplazo rápido.



CARACTERÍSTICAS

BROEVP60G







- **Versatilidad:** Compatible con bolsas de PE, pliegue tipo "M" y bolsas reticuladas. Apta para productos duros, secos, suaves y húmedos.
- **¿Por qué elegirnos?** Equipos robustos, confiables y de alto rendimiento, diseñados para brindar máxima productividad, excelente calidad de sellado y bajo mantenimiento.

SERVICIO POST-VENTA

- Disponemos de **repuestos originales** e insumos para el mantenimiento de la envasadora, garantizando un funcionamiento garantizado y una mayor vida útil del equipo.




+54 9 11 6975-0022

FICHA TÉCNICA

BROEVP60G

> DISPOSICIÓN DE LAS BARRAS Y DIMENSIONES DE LA CÁMARA

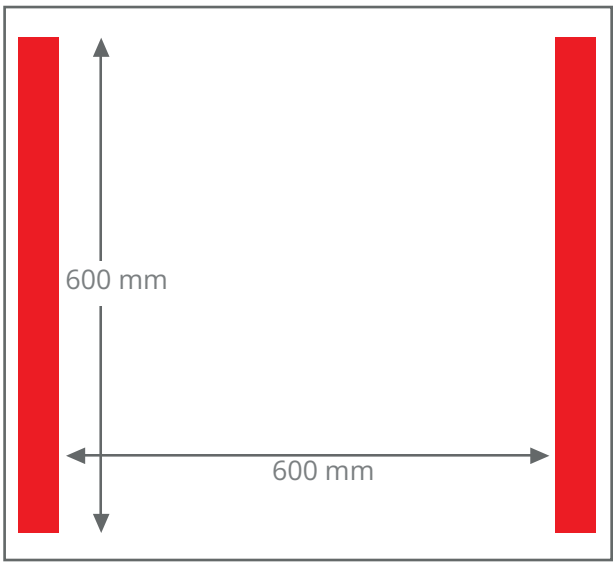

Voltaje / Frecuencia	380 V
Potencia del motor	1,5KW
Bomba de vacío	40 m3/h
Barra de sellado	Doble
Longitud de sellado	600 mm
Ancho de sellado	600 mm
Temp. ambiente de funcionamiento	+5 °C a +30 °C
Inyección de gas inerte	SI
Ruedas	SI
Dimensiones del equipo	72 x 72 x 105 cm
Dimensiones de embalaje	80 × 79 × 108,1 cm
Peso	150 Kg
Tiempo de ciclo	10 - 35 segundos
Cantidad de configuración	10 programas

Las imágenes publicitarias son solo de referencia, prevalece el producto real.
La empresa se reserva el derecho de cambiar las especificaciones sin previo aviso.