SCARPATI

ENVASADORAS AL VACÍO DOBLE CÁMARA - BROTHER

BROEV2C80G100M3 / BROEV2C80G160M3



- Doble cámara de vacío
- Panel de control frontal integrado
- Manómetro analógico de vacío
- Doble barra de sellado
- Barras de sellado desmontables
- Tapa con bisagras
- Bomba de vacío de 100 / 160 m3/h
- Inyección de gas inerte

CARACTERÍSTICAS

BROEV2C80G

Envasadora Al Vacío Doble Cámara 380V Brother Con Gas 100 / 160cm Selladora Profesional Trifásica



CARACTERÍSTICAS

BROEV2C80G







- **Rendimiento y productividad:** Doble cámara de vacío para trabajar de forma alternada, duplicando la productividad. Bomba de vacío de 100 / 160 m^3/h con alta capacidad de aspiración y rendimiento estable.
- **Envasado en atmósfera modificada:** Sistema de inyección de gas inerte para reemplazar el aire por una atmósfera protectora, prolongando la vida útil y preservando las propiedades del producto.
- **Control y ajuste:** Panel frontal con pantalla digital y manómetro analógico para monitorear y ajustar presión, tiempo de vacío y temperatura de sellado en tiempo real. Incluye botón de parada de emergencia.
- **Duración y eficiencia del sellado:** Sellado hermético, uniforme y de alta resistencia que garantiza mayor seguridad, conservación y vida útil del producto.
- **Construcción y mantenimiento:** Tapa de alta resistencia con contrapeso para operación segura y sin esfuerzo. Barras de sellado desmontables sin cables para limpieza y reemplazo rápido.





CARACTERÍSTICAS

BROEV2C80G







- **Versatilidad:** Compatible con bolsas de PE, pliegue tipo "M" y bolsas reticuladas. Apta para productos duros, secos, suaves y húmedos.
- **¿Por qué elegirnos?** Equipos robustos, confiables y de alto rendimiento, diseñados para brindar máxima productividad, excelente calidad de sellado y bajo mantenimiento.

SERVICIO POST-VENTA

- Disponemos de **repuestos originales** e insumos para el mantenimiento de la envasadora, garantizando un funcionamiento garantizado y una mayor vida útil del equipo.




+54 9 11 6975-0022

FICHA TÉCNICA

BROEV2C80G

⩾ DISPOSICIÓN DE LAS BARRAS

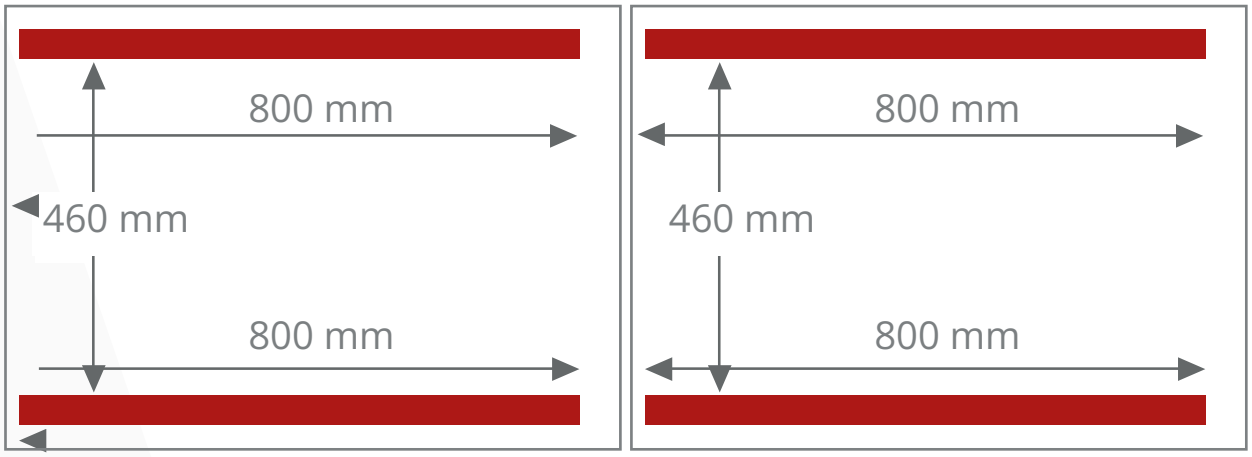

Voltaje / Frecuencia	**380 V / 50 Hz**
SKU	**BROEV2C80G100M3 / BROEV2C80G160M3**
Potencia del motor	**6 KW**
Bomba de vacío	**1 x 100 m3/h / 1 x 160 m3/h**
Barra de sellado	**Doble**
Longitud de sellado	**800 mm**
Ancho de sellado	**460 mm**
Temp. ambiente de funcionamiento	**+5 °C a +30 °C**
Cámara de vacío	**4*Barra de sellado doble-800*460 mm**
Inyección de gas inerte	**SI**
Ruedas	**SI**
Dimensiones de embalaje	**215 × 98 × 113 cm**
Peso	**220 kg**
Tiempo de ciclo	**10 – 40 segundos**
Cantidad de configuración	**10 programas**

Las imágenes publicitarias son solo de referencia, prevalece el producto real.
La empresa se reserva el derecho de cambiar las especificaciones sin previo aviso.